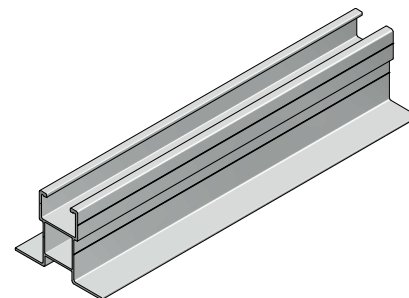
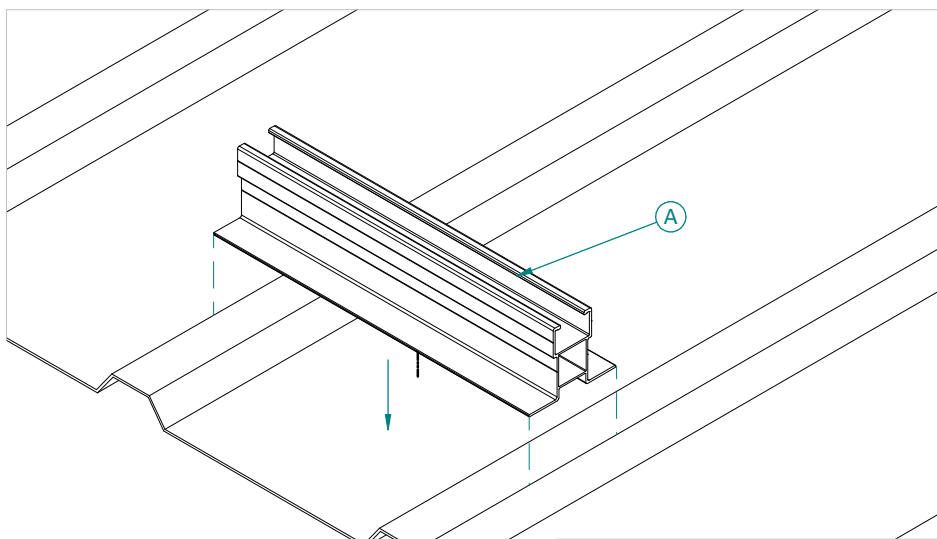


CODICE

ABGR.H60.295.A

DESCRIZIONE


BARRETTA H60 DI FISSAGGIO TRASVERSALE ALLA GRECA



CARATTERISTICHE E MATERIALI DEI COMPONENTI

Componente	Lunghezza	Sezione	Materiale
A Barretta H60	295 mm	81x60 mm	Alluminio EN AW 6060 T6 finitura naturale

CARATTERISTICHE MECCANICHE

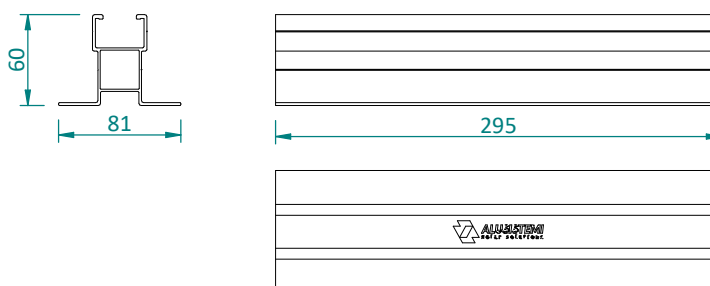


Momento d'inerzia asse X [Jx]	175083,31 mm ⁴
Momento d'inerzia asse Y [Jy]	136232,82 mm ⁴
Modulo di resistenza elastico asse X [Wx]	5002,38 mm ³
Modulo di resistenza elastico asse Y [Wy]	3363,77 mm ³

CAMPO DI APPLICAZIONE






Sistema di montaggio di moduli fotovoltaici su profilo a ponte su lamiera grecata e pannelli sandwich.
Dimensioni del modulo: qualsiasi

DIMENSIONI



CODICE	ABGR.H60.295.A
DESCRIZIONE	BARRETTA H60 DI FISSAGGIO TRASVERSALE ALLA GRECA

ACCESSORI COMPATIBILI

Codice	Descrizione	Dettaglio
ATL057.R	Nastro adesivo in EPDM	
ATL077.R	Nastro adesivo in butilene	
ATL058	Rivetto a fiore in alluminio - con guarnizione	
ATL074	Vite autoperforante Bimetal	
ATL076	Vite autoperforante con rivestimento anticorrosione	

NOTE / CONDIZIONI D'IMPIEGO

Fornitura	<ul style="list-style-type: none"> • Confezione minima di vendita = 1 pz • Le barrette vengono imballate in scatole di cartone ondulato riciclato; qualora durante il trasporto (da parte di corriere o utilizzatore) e/o lo stoccaggio (da parte dell'utilizzatore) i pacchi chiusi venissero esposti a pioggia e/o umidità intensa, sulla superficie dell'articolo, potrebbe verificarsi un fenomeno di ossidazione. Tale processo è da considerarsi esclusivamente come "naturale difetto estetico" che non influisce in alcun modo sulle caratteristiche e prestazioni meccaniche dell'articolo.
Installazione	<ul style="list-style-type: none"> • La cava superiore dell'articolo ABGR.H60.295.A è compatibile esclusivamente con l'articolo ATL002.AL.M8 - Blocchetto eccentrico M8-in alluminio Alusistemi - e relativa morsetteria (serie AMFN-AMCN-ATL004-ATL006). • Da forare in fase di installazione in base alle caratteristiche della lamiera e al tipo di fissaggio utilizzato. • Per la posa si consiglia l'impiego di Nastro biadesivo in butilene (ATL077.R) o Nastro adesivo in EPDM (ATL057.R). Entrambi non garantiscono l'impermeabilità dei fori in cui verrà alloggiato il rivetto o la vite autoperforante. Sarà onere dell'utilizzatore adottare gli idonei accorgimenti e sistemi di sigillatura al fine di garantire la perfetta impermeabilità del sistema. • E' possibile richiedere l'anodizzazione dell'articolo ABGR.H60.295.A nei colori ARGENTO e NERO per una quantità minima di n.100 pezzi. • La valutazione dell'idoneità dell'articolo e la verifica della capacità portante della struttura esistente sulla quale verrà installato (es. copertura di edificio, supporto, basamento, etc...) è a carico del progettista dell'impianto o dell'utilizzatore finale. Per tanto la fornitura dell'articolo da parte di ALUSISTEMI S.r.l. è da intendersi come mera fornitura di singolo componente. ALUSISTEMI S.r.l. declina qualsiasi responsabilità per danni a cose e/o persone dovuti ad un'errata scelta dell'articolo e/o ad una posa non corretta.

Tutti i diritti sono riservati ed oggetto di protezione industriale. Le modifiche degli articoli illustrati, anche se parziali, potranno essere eseguite soltanto se esplicitamente autorizzate dalla società ALUSISTEMI S.r.l. che, pertanto, non risponde di un eventuale uso improprio degli stessi. ALUSISTEMI S.r.l. si riserva di apportare in ogni momento e senza necessità di preavviso, eventuali modifiche che riterrà opportune in conseguenza delle necessità aziendali e dei procedimenti produttivi.